




Serie

Silver 76

Silver 76 RPT


**Cerco
Corredera de 80 mm
liso**

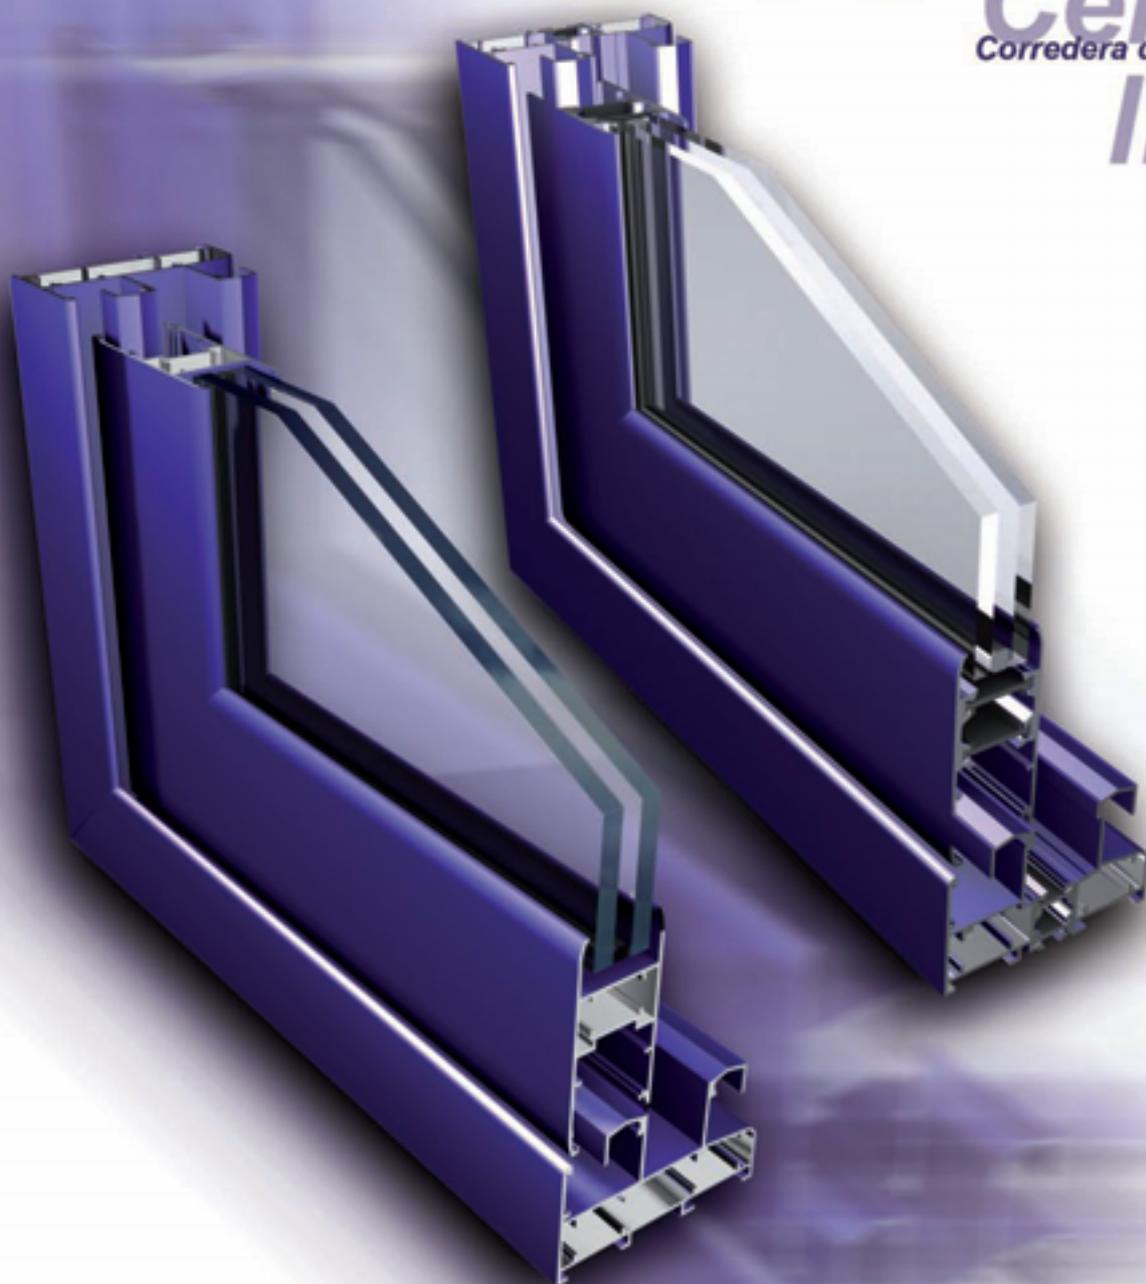

www.alugom.com

Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	79.8 mm.
Hoja (ancho)	32 mm.
Distancia carriles	40 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado por hoja	200 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4140)
Acritalamiento	
Medidas	Para doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles
	Hoja con tirador
	Solapa de 30 mm.
	Cerco Fijo
	Vierteaguas, Condensación, Uniones cerco, ...



S - SILVER 76

Corredera de 76 mm.

Sección Marco.- 76 y 80
Hoja.- 77 mm.

Espesor acristalado
Hasta 25 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **29** (-1,-3) dB
Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas **1230 x 1480**
Con **Cajón Monoblock**

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 7 A**
Resistencia al viento **CLASE C 4**

Medidas **1600 x 2335**
Con **Cajón Monoblock**

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 7 A**
Resistencia al viento **CLASE B 2**

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

Serie Silver 76