




Serie

Matra 110

Matra 110 RPT


Elevable de 110mm

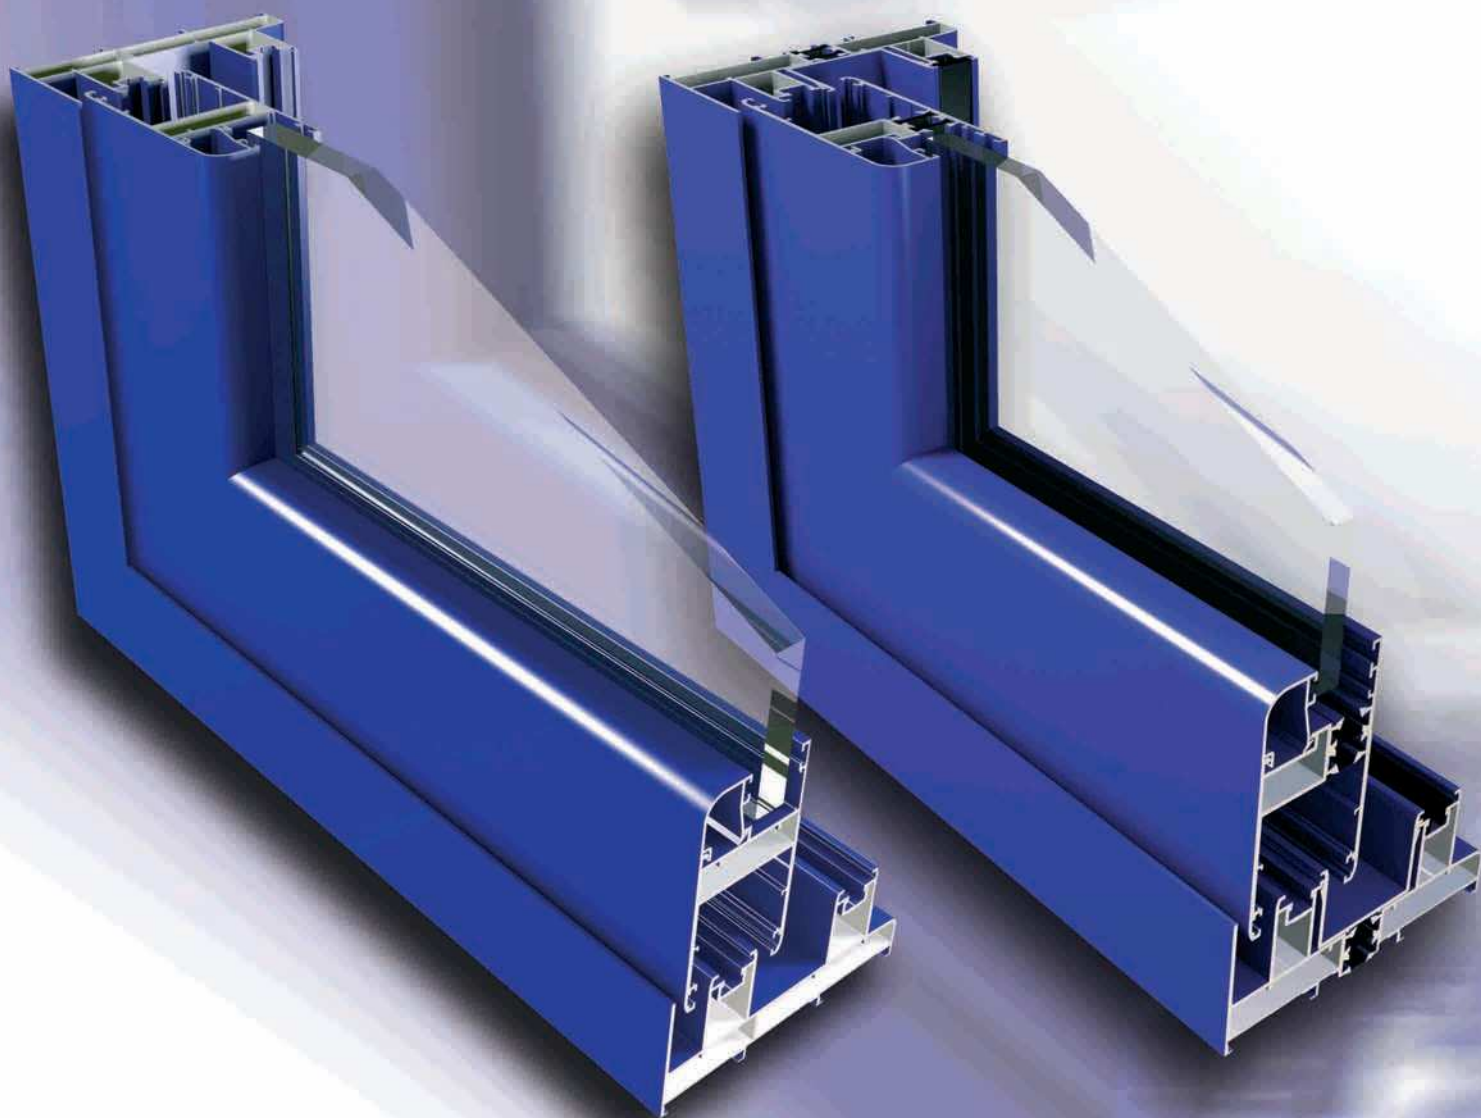

Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	ELEVABLE Perimetral
Medidas	
Cerco	110 mm.
Hoja (ancho)	43 mm.
Distancia carriles	57 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete ajunquillada
Peso máximo recomendado por hoja	
Elevable	150 Kg.
En Linea	200 Kg.
Acritalamiento	
Medidas	Desde 10.5 mm. a 37 mm.
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Hoja elevable o en linea
	Cercos 3 carriles
	Solapa de 30 mm.

S - MATRA 110



Corredera de 110 mm.

Sección Marco.-110 mm.

Hoja.- de 82,3 mm.

Espesor acristalado

de 10,5 a 37 mm. (junquillo)

Prestaciones acústicas **31** (-1,-4) dB

Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas **1230 x 1480**

Permeabilidad al aire **CLASE 3**

Estanqueidad al agua **CLASE 7 A**

Resistencia al viento **CLASE C 5**

Medidas **2900 x 2600**

Permeabilidad al aire **CLASE 3**

Estanqueidad al agua **CLASE 8 A**

Resistencia al viento **CLASE C 1**

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

Serie Matra 110