




Serie **Silver 65 RPT**

Corredera de 65 mm

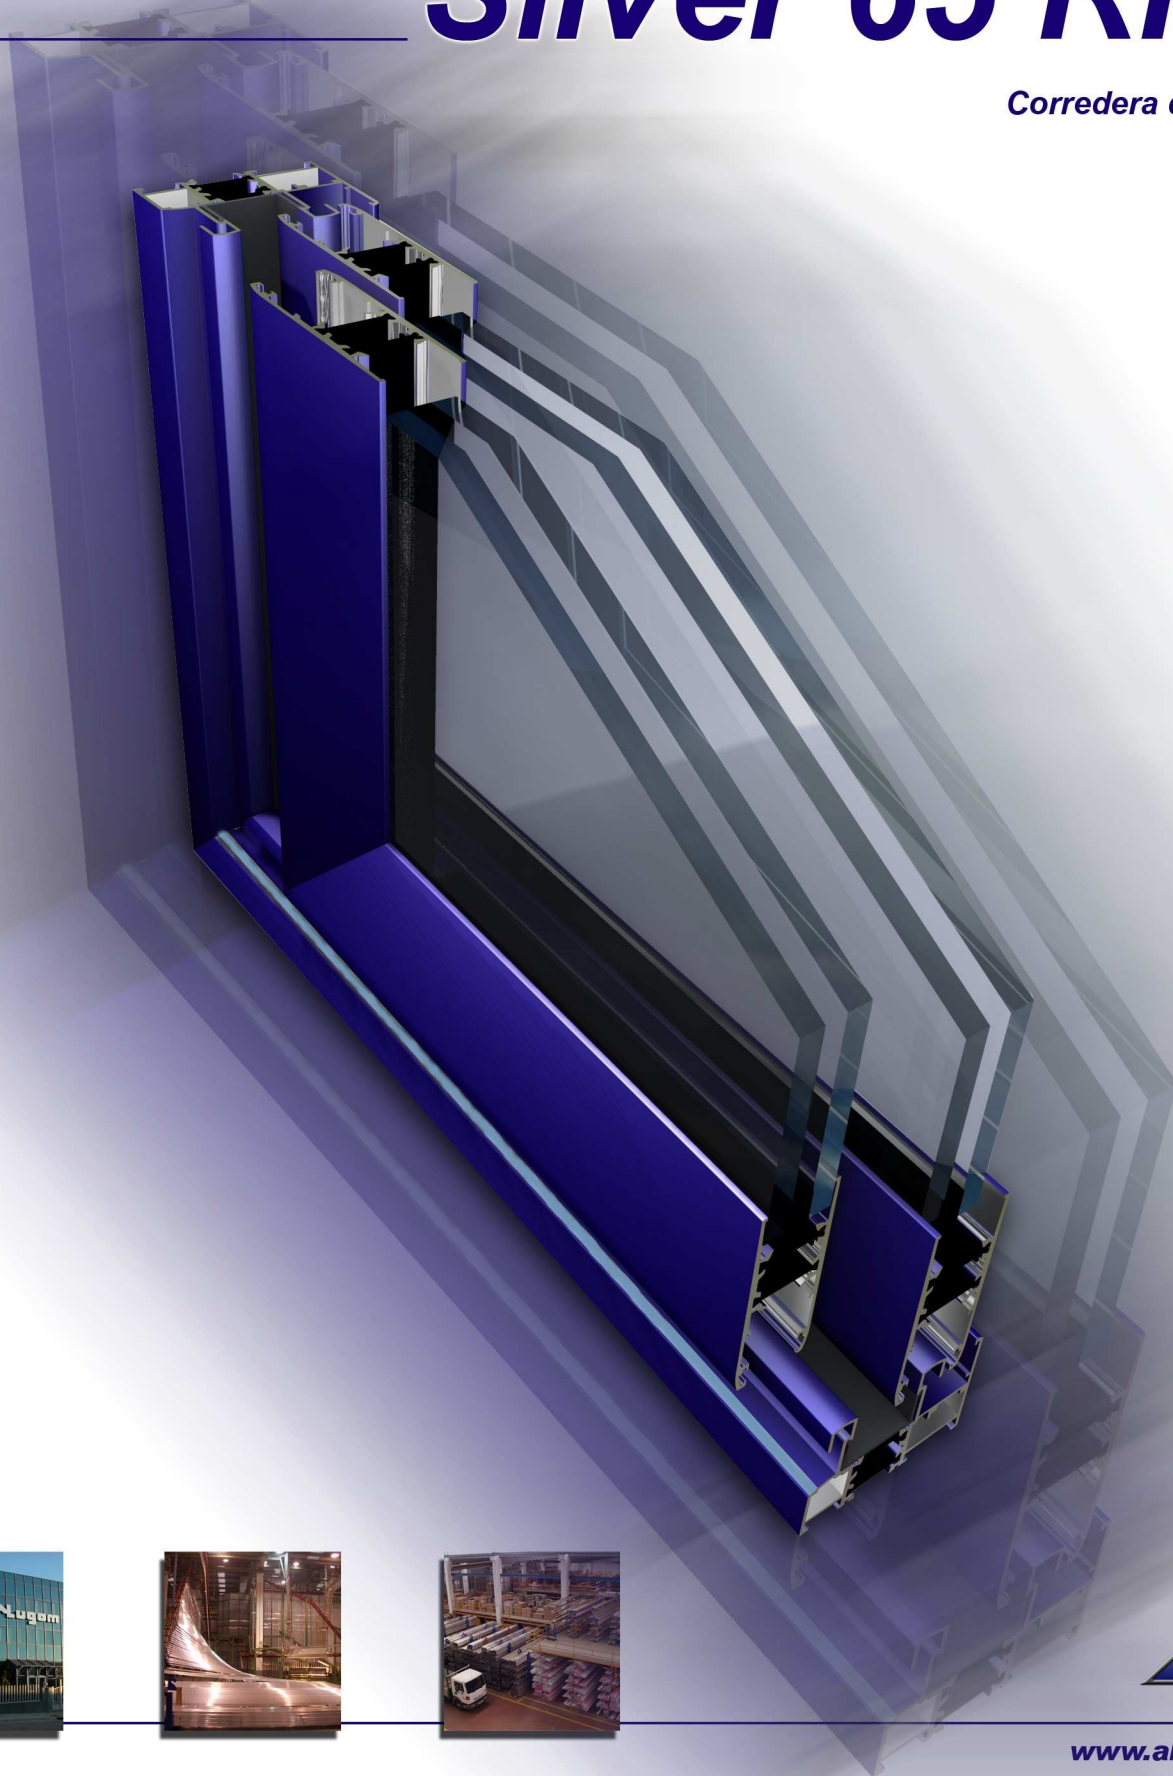

www.alugom.com

Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	65 mm.
Hoja (ancho)	28 mm.
Distancia carriles	35 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado por hoja	200 Kg. (Con 2 ruedas ref: - - -)
Acritalamiento	
Medidas	Para doble cristal
RPT.	Si (22 mm. en cerco y 24 mm. en hoja)
Posibilidades constructivas	
	Solapa de 30 mm.
	Cerco Fijo
	4 Hojas
	Vierteaguas, Uniones cerco, ...

Ensayos de homologación

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 5 A
Resistencia al viento	CLASE C 5

Medidas **1500 x 2285**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 6 A
Resistencia al viento	CLASE C 1

Normas aplicadas:
UNE-EN 1026:2000
UNE-EN 1027:2000
UNE-EN 12211:2000
UNE-EN 12207:2000
UNE-EN 12208:2000
UNE-EN 12210:2000
UNE-EN 12210/AC:2002

Prestaciones acústicas	31 (-1 ; -4) dB
Transmitancia térmica	3,4 W(m² K)
Sustancias peligrosas	NPD

Normas aplicadas:
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN 12412-2:2005



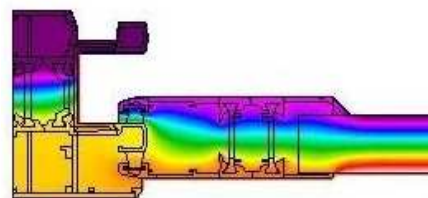


Diagrama de Isotermas

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

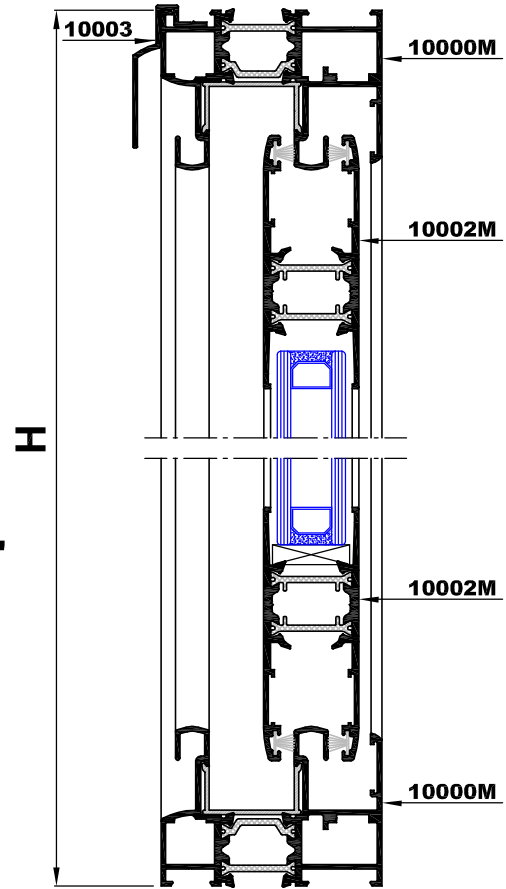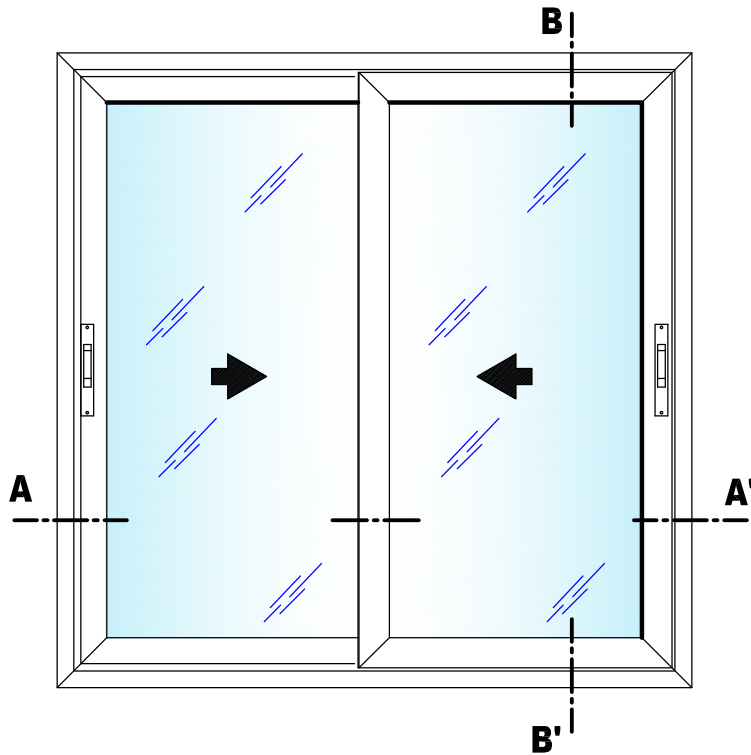

serie
"SILVER 65 RPT"

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS

