





Serie


Silver 70

Corredera de 70mm

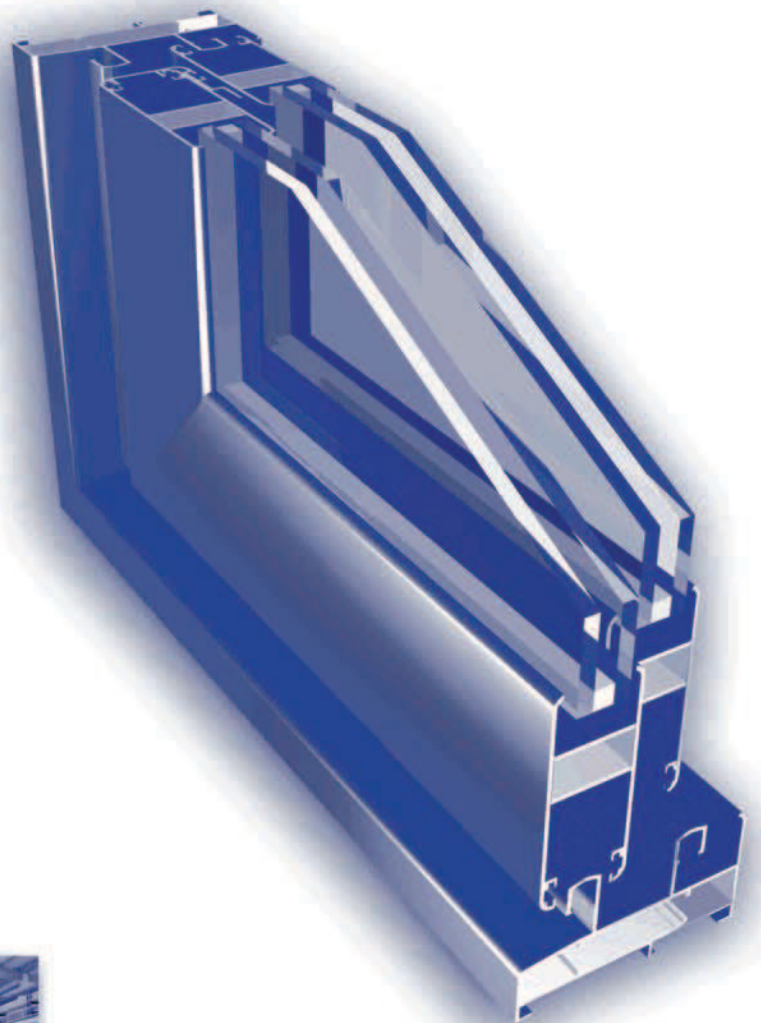

Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	70 mm.
Hoja (ancho)	26 mm.
Distancia carriles	33 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado	
por hoja	70 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4560)
Acritalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 y 40 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco ...



S - SILVER 70

Corredera de 70

Sección Marco.- 70 mm.
Hoja.- 65 mm.

Espesor acristalado
Hasta 20 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **29(-1,-2) dB**
Transmitancia térmica **5,7 W(m² K)**

Medidas **1230 x 1480**
Con *Cajón Monoblock*

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
Resistencia al viento **CLASE C 1**

Medidas **1600 x 2335**
Con *Cajón Monoblock*

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
Resistencia al viento **CLASE A 0**

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

Serie Silver 70